

JOSKIN

www.joskin.com

STREUER

EINE UNVERGLEICHLICHE PRODUKTPALETTE

VERKAUFSAKTION STREUER

- 200 € NETTO/m³

Bis zu 5 600 € NETTO. Angebot gültig bis zum 30.11.24. Dieses Angebot unterliegt unseren Geschäftsbedingungen.

3 year
warranty




T5516/16V

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres Stallungs!
Eine Baureihe von Streuern für eine optimale Ausbringung.


Siroko

Der Siroko ist ein Streuer für jeden Landwirt hinsichtlich **Qualität, Preis** und **Vielseitigkeit**. Sein schmaler, niedriger Kasten sorgt in Verbindung mit den großen Rädern für eine leichte Traktion und reduziert den Bodendruck, wodurch er für jedes Gelände geeignet ist. Daher ist er der ideale Verbündete für kleine und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe.


Die folgenden Abmessungen sind in Metern (m) und ohne Aufsätze angegeben.

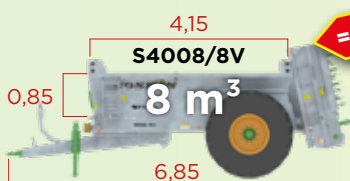


= - 1 600 € NETTO




= - 1 800 € NETTO

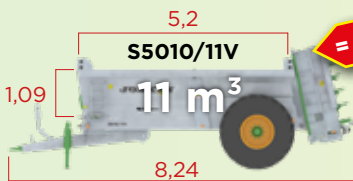

= - 2 200 € NETTO

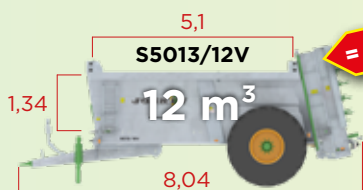

= - 2 400 € NETTO

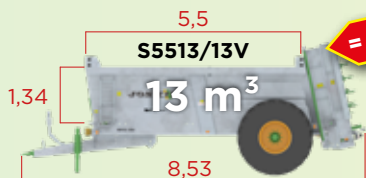

= - 2 600 € NETTO



Gefalzte Seitenwände - verstellbare Achse - Oberkante aus Spezialstahl - Streuwalzen Ø 900 mm - wendbare Zinken aus Spezialstahl



2 Schiffsketten
Ø 14 mm mit
geschlossenen
und verschweißten
Leisten



Leistung des Schleppers:
130 PS MAXIMUM



Reifenhöhe (max.): 1 790 mm
Reifenbreite (max.): 697 mm

AKTION
€ NETTO/m³




www.joskin.com


Ferti-CAP

Der Ferti-CAP ist die Weiterentwicklung des traditionellen Stallungstreuers. Er wurde für mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe entwickelt. Zudem lässt er sich leicht zu einem Anhänger umbauen und bietet so eine flexible Lösung zusätzlich zur Ausbringung von Hofdünger.


Die folgenden Abmessungen sind in Metern (m) und ohne Aufsätze angegeben.

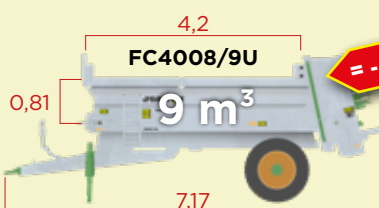


FC4008/9U
= - 1 800 € NETTO

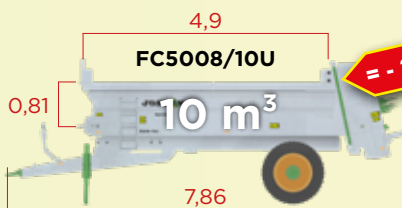

FC5008/10U
= - 2 000 € NETTO

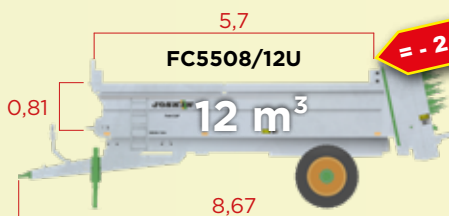

FC5508/12U
= - 2 400 € NETTO

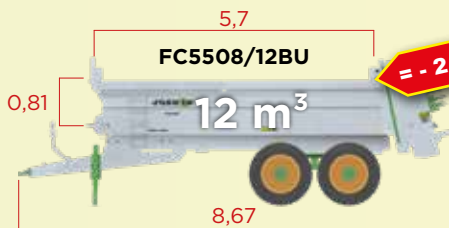

FC5508/12BU
= - 2 400 € NETTO

**Vielseitiger Stallungstreuer - Streuwalzen
 Ø 1 080 mm mit wendbaren Zinken aus
 Spezialstahl**

FC5508/12U

**2 Schiffsketten
 Ø 14 mm mit
 geschlossenen
 und verschweißten
 Leisten**

FC5508/12BU



Leistung des Schleppers:
 130 PS MAXIMUM









Reifenhöhe (max.): 1 474 mm
 Reifenbreite (max.): 737 mm



Tornado

Der Tornado positioniert sich für Profis in der Reihe der Stallungstreuer mit **schmalem Kasten**. Seine Robustheit, sein Design und seine einfache Wartung sorgen für eine wirtschaftliche Wahl. Der schmale Kasten ermöglicht die Montage sehr großer Bereifung, die die Traktion erheblich erleichtern und den Bodendruck reduzieren. Sein konischer Kasten erleichtert es, den Mist zu den Streuwalzen zu befördern. Schließlich sorgt der niedrige Schwerpunkt für optimale Stabilität in hügeligem Gelände.

Die folgenden Abmessungen sind in Metern (m) und ohne Aufsätze angegeben.

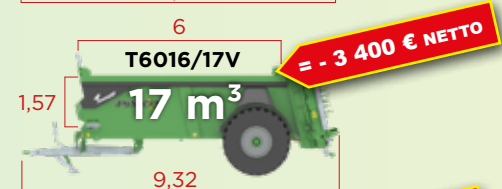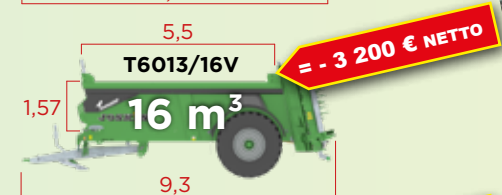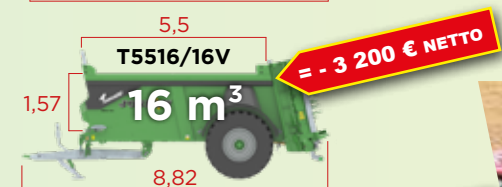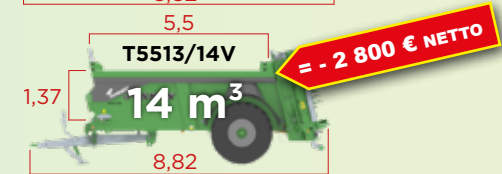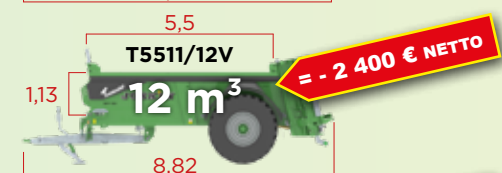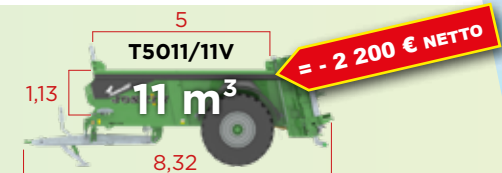

Ein neues, allen Bedingungen gerecht werdendes Design für Lohnunternehmer.



2 Schiffsketten Ø 16 mm mit geschlossenen und verschraubten Leisten



Leistung des Schleppers: 120 PS MINIMUM








Reifenhöhe (max.): 2 060 mm
Reifenbreite (max.): 716 mm

Ferti-SPACE2

Der Ferti-SPACE2 von JOSKIN ist der Verbündete von Lohnunternehmern bei großen Ausbringungsmengen. Sein Design **mit doppeltem Rahmen** macht ihn robust und zu einer leistungsstarken Wahl mit XXL-Vielseitigkeit dank seinem großvolumigen, konischen, **breiten Kasten** und den **überdimensionierten Streuwalzen**.

Die folgenden Abmessungen sind in Metern (m) und ohne Aufsätze angegeben.

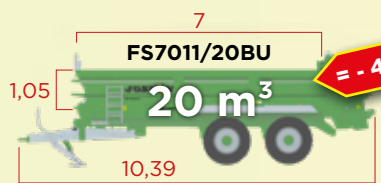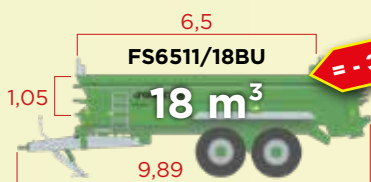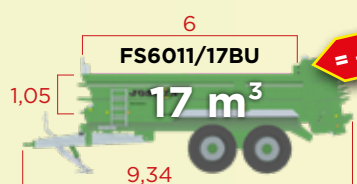

NETTO



Leistung des Schleppers:
120 PS MINIMUM



Reifenhöhe (max.): 1 505 mm
Reifenbreite (max.): 800 mm

4 Schiffsketten Ø 16 mm mit
geschlossenen und verschraubten
Leisten

Ein professioneller Streuer mit
vielen Möglichkeiten, um selbst die
faserigsten und schwersten Materialien
zu befördern und zu streuen.




FS6511/18BU



FS7014/25TRU



Maximieren Sie Ihre Ernte mit gleich



Gleichmäßige Ausbringung des Stallungs, um die Entstehung von Haufenbildung oder unterversorgten Bereichen zu vermeiden.



Erhaltung von Nährstoffen, die die Verwendung in Anbaukulturen verbessern und Verluste verringern.



Erhaltung des Bodens, um seine Fruchtbarkeit langfristig zu sichern und die Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Praktiken zu erhalten.





gleichmäßiger horizontaler Ausbringung!

FERTI-SPACE2 HORIZON

Streuwalzen mit 600 mm Durchmesser und einer Rotation von 320 U/min, Stahlzinken (S700MC) und Schnurschneider



2 Streuteller mit 1 040 mm Durchmesser und einer Rotation von 500 U/min und 6 einstellbaren Schaufeln



VERKAUFSAKTION
- 200 € NETTO/m³



Tornado HORIZON

Der Tornado HORIZON mit seinem konischen Kasten, den **liegenden Streuwalzen** und dem **Streuteller** sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Streuguts über große Arbeitsbreiten von bis zu 24 m, je nach Streugut. Sein Design orientiert sich am Modell mit stehenden Walzen, bietet aber eine Streukapazität bei geringer Tonnage pro Hektar.

Die folgenden Abmessungen sind in Metern (m) und ohne Aufsätze angegeben.



Leistung des Schleppers:
160 PS MINIMUM



Reifenhöhe (max.): 2 060 mm
Reifenbreite (max.): 716 mm

AKTION

€ NETTO/m³

www.joskin.com





Die HORIZON Modelle sind mit einer vereinfachten hydraulischen Deichselfederung ausgestattet. Dieses Prinzip besteht in der Positionierung eines Zylinders auf beiden Seiten der Deichsel, jeweils kombiniert mit einer Stickstoffkugel.



Ferti-SPACE2 HORIZON

Der Ferti-SPACE2 HORIZON bietet mit **seinem breiten konischen Kasten** und seinem Streutisch eine XXL-Kapazität und sorgt für ein **gleichmäßiges** und **regelmäßiges** Streubild. Er ist der ideale Verbündete für Lohnunternehmer, um große Mengen auf großen Flächen zu transportieren und genau dosiert auszubringen.

Die folgenden Abmessungen sind in Metern (m) und ohne Aufsätze angegeben.

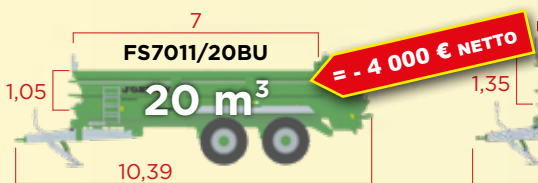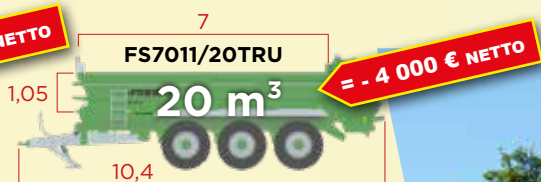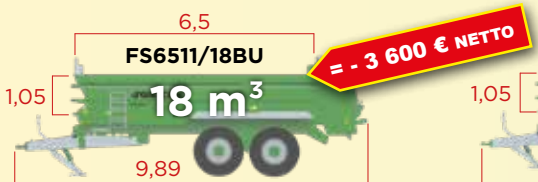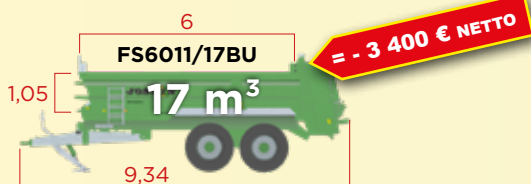

3 liegende Streuwalzen,
die die Zuführung zu
den Streutellern maximal
regulieren, um eine perfekte
Verteilung zu erreichen



Leistung des Schleppers:
160 PS MINIMUM



Reifenhöhe (max.): 1 505 mm
Reifenbreite (max.): 800 mm

AKTION

€ NETTO/m³



www.joskin.com

Zur Wartung, Reinigung oder Kompostierung lässt sich die Ausbringhaube um 100° öffnen.



FS6511/18BU



FS7014/25TRU

Die JOSKIN Vorteile

Nachverfolgung und Qualität im Laufe der Zeit gesichert



Die Beherrschung der **Ausbringung und der Leistung**



Die Beherrschung der **Fertigung**



Die Beherrschung der **Oberflächenbehandlungen (Verzinkung und Lackierung)** für eine Qualitätssicherung



Die Beherrschung der Informatik für eine **ständige und einfache Nachverfolgung mit unseren Händlern**

VERKAUFSAKTION
- 200 € NETTO/m³
Bis zu 5 600 € NETTO.



Die Verwaltung der **Ersatzteile** mit einem automatisch erstellten **personalisierten Ersatzteibuch**, welches anhand der Fahrgestellnummer auf MyJOSKIN heruntergeladen werden kann. Die Versicherung des **langfristigen finanziellen Wertes** aller JOSKIN Maschinen.



Die Beherrschung des Kundendienstes mit **3 Jahren Garantie** und einem **ständigen Lagerbestand an Ersatzteilen**

