




De FERTI-SPACE stal meststrooier werd volledig gemoderniseerd door het JOSKIN ontwikkelingsbureau . Deze nieuwe JOSKIN stal meststrooier is in 7 modellen leverbaar, voorzien van VERTICALE strooiwalsen of van horizontale strooiwalsen met strooitafel. Deze nieuwe machine is bestemd voor grote laadvolumes en biedt talrijke ontwikkelingen:

### 1. Een nog betere ontwerp van de bak

- de zeer stevig bakbodem (4 mm) is nu gelast;
- deze strooier is lichter en biedt een verlaagd zwaartepunt van 150 mm, dankzij de verwijdering van het hulpchassis;
- het hydro-tandem of hydro-tridem onderstel is vastgebout om de configuratie aan te passen volgens de gekozen opties en zo voor een goede verdeling van het gewicht te zorgen;
- de schuine guillotine deur in de vorige versies, is nu rechtop. De geleidingen onder de bak werden afgeschaft om de deur volledig dicht te maken bij het sluiten.

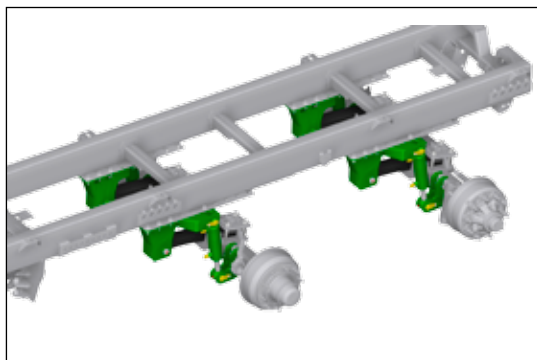

Vastgebout Hydro-Tandem onderstel



Water dichte doseerschuij


*Niet contractuele data die kunnen evolueren.*

CONTACT : Etn. JOSKIN N.V. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BELGIË  
Tel.: +32 4 377 35 45 - Fax: +32 4 377 10 15 - E-mail: info@joskin.com


### PERS INFO

#### 2. Een beveiligde transmissie

- een zeer belangrijk aspect voor onze klanten is ook de vorming van koemest op de gevoelige punten te vermijden, zoals de hydraulische slangen onder de machine. Vandaar zijn deze gecentraliseerd en geplaatst tussen de twee bodemkettingen, onder een centrale afscheiding;
- de cardanas ( $\varnothing 1\frac{3}{4} - 45$  mm) van hoog elasticiteit staal met hoge weerstand is perfect aangepast voor krachtige trekkers.

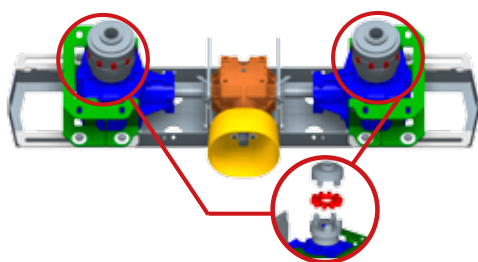

Overbrenging van de verticale strooiwalsen beschermd door elastomeer koppelingen




Overbrenging van de horizontale strooiwalsen door aftakas en nokkenbeveiliging



Aftakas en beschermde hydraulische leidingen

#### 3. Nieuwe bijzonderheden van de bodemketting

- de U-vormige latten bevestigd aan de kettingen verplaatsen zich op vlakke profielbalken, dat beperkt in sterke mate iedere verslechtering van de bakbodem;
- de ertalon protecties verminderen de wrijving van de kettingen. Een vloeiender en geluidsarmere retour is zo gegarandeert;
- nog meer regelmatige verspreiding dankzij de verkorte afstand tussen de bodemketting en de strooiwalsen ;
- de afstand om de spanners werd vergroot om ze niet met stalmest te belasten. Trouwens is het mogelijk voor de kettingen beter de katrollen te integreren (uit  $\varnothing 135$  gietijzer);
- de aandrijvingen van de tandwielen ( $\varnothing 190$ ) werden vergroot om de kettingen van de bodem te kunnen volgen.

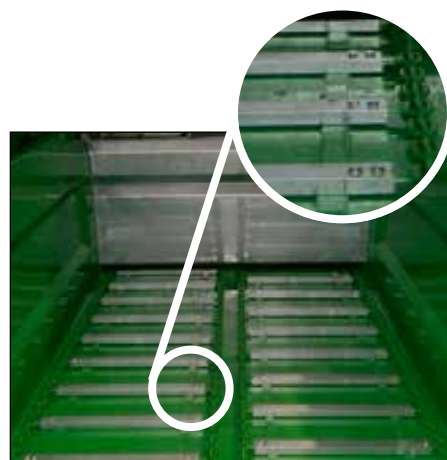

Bakbodem, bodemketting en slijtlatten



Verhoogde ruimte om de spanners van de bodemketting



Tandwiel aandrijving en kettingen



Ertalon bescherming

Niet contractuele data die kunnen evolueren.

CONTACT : Etn. JOSKIN N.V. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BELGIË  
Tel.: +32 4 377 35 45 - Fax: +32 4 377 10 15 - E-mail: info@joskin.com

#### CONTEXT :

De Ferti-SPACE 2 is voorzien van een brede monocoque laadbak van 1.050 mm of 1.350 mm hoog uit HLE staal voor een grote strooibreedte. Gezien zijn stevige constructie en zijn capaciteiten van 12 t/m 21 m<sup>3</sup> is hij een machine voor een intensief gebruik.

Dankzij de grote diameter van de verticale strooiwalsen met gebogen spiralen kan de Ferti-SPACE2 op een breedte van 8 tot 16 m per rijgang strooien. De controle en het beheer van de elektrohydraulische functies van de Ferti-SPACE 2 kunnen o.a. worden beheerd door de Ferti-Control 4000 of door een ISOBUS terminal. Als optie, het debiet proportioneel met de rij snelheid, gekoppeld met het dynamisch weegstelsel, gegarandeerd een zeer grote precisie bij het strooien.

#### Silagekit:

Dit model is eenvoudig converteerbaar in een transportwagen dankzij het demonteren van de strooiwalsen. In dat geval is het kit "silage-opzetschotten" en de optie 2 snelheden bodemketting zeer nuttig.

#### De Ferti-SPACE 2 HORIZON:

De horizontale strooiwalsen en de strooitafel zorgen voor een perfecte verdeling van verschillende producten (stalmest, compost, restmateriaal, kalk, kippenmest, enz.) over grote breedte, ook bij kleine hoeveelheden.

De volledig overbrenging (1.000 omw) werkt met een aftakas en nokkenbeveiliging, waardoor de veiligheid en de bescherming van het gehele systeem gegarandeerd worden.



Verticale strooiwalsen



Horizontale strooiwalsen



In silage configuratie

#### FERTI-SPACE 2 MODELLEN

Model (1)	Nuttige lading op het veld	Binnenafmetingen van de bak (m)				Bakinhoud voor schuif	Stalmestvolume voor deur	Volume volume tot strooiwalsen	As: □ (mm) - spoor (mm) - gaats	Remmen (mm)
		Lengte voor schuif	Lengte tot strooiwalsen	Breedte	Hoogte					
FS5511/15BU	14 t	5,5	6,05	2,05	1,05	12,32 m <sup>3</sup>	15,49 m <sup>3</sup>	17,04 m <sup>3</sup>	ADR 100/130x2100-10G	400 x 80
FS6011/17BU	16 t	6	6,55	2,05	1,05	13,41 m <sup>3</sup>	16,87 m <sup>3</sup>	18,42 m <sup>3</sup>	ADR 2x130x2100-10G	406 x 120
FS6511/18BU	18 t	6,5	7,05	2,05	1,05	14,51 m <sup>3</sup>	18,24 m <sup>3</sup>	19,79 m <sup>3</sup>	ADR 2x130x2100-10G	406 x 120
FS7011/20BU	20 t	7	7,55	2,05	1,05	15,60 m <sup>3</sup>	19,62 m <sup>3</sup>	21,17 m <sup>3</sup>	ADR 2x150x2100-10G	420 x 180
FS7014/25BU	22 t	7	7,55	2,05	1,35	20 m <sup>3</sup>	25,2 m <sup>3</sup>	27,2 m <sup>3</sup>	ADR 2x150x2100-10G	420 x 180
FS7011/20TRU	20 t	7	7,55	2,05	1,05	15,60 m <sup>3</sup>	19,62 m <sup>3</sup>	21,17 m <sup>3</sup>	ADR 3x150x2100-10G	420 x 180
FS7014/25TRU	26 t	7	7,55	2,05	1,35	20,50 m <sup>3</sup>	25,75 m <sup>3</sup>	27,80 m <sup>3</sup>	ADR 3x150x2100-10G	420 x 180

<sup>(1)</sup> De eerste 2 cijfers geven de gemiddelde lengte aan (in dm), de volgende 2 de gemiddelde hoogte (in dm) en de 2 laatste het volume voor de deur in m<sup>3</sup>.

\* V voor Verticaal of voor Horizontaal

Niet contractuele data die kunnen evolueren.

CONTACT : Etn. JOSKIN N.V. - rue de Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - BELGIË  
Tel.: +32 4 377 35 45 - Fax: +32 4 377 10 15 - E-mail: info@joskin.com