



Тенденция к увеличению габаритов машин, которой придерживаются при разработках сельскохозяйственной техники, не должна отдалять нас от многочисленных мелких фермерских хозяйств. JOSKIN предпринимает усилия, чтобы предложить модельный ряд продукции, отвечающей ожиданиям и потребностям каждого пользователя.

Поставив перед собой данную цель, JOSKIN расширяет свой модельный ряд разбрасывателей навоза SIROKO, добавив новую модель: S4008/8V.

Разработанный на базе модели самого малого объема S4010/9V, он имеет ту же длину кузова (4 м), но **высота кузова уменьшилась на 24 см** и достигла 85 см. Высота двух вертикальных разбрасывающих валов, имеющих 3,5 спирали, равна 1.500 мм, а диаметр 820 мм. Валы оборудованы **зубьями из стали HARDOX 450** и имеют в своем основании **откидные лопатки**, обеспечивающие одинаковое качество разбрасывания всем моделям навозоразбрасывателей.

Благодаря данной конфигурации разбрасыватель не только отличается повышенной устойчивостью даже в регионах с холмистым и горным рельефом, но также обеспечивает легкую загрузку. Грузоподъемность, несмотря ни на что, составляет **8 м³**.



Также, как и для остальных моделей SIROKO, для данного разбрасывателя предлагаются многочисленные опции как герметичная гидравлическая дверь-гильотина, надставные алюминиевые или деревянные борта 250 мм, а также защита верхней кромки из ПВХ.

Эта малотоннажная модель разбрасывателя навоза JOSKIN производится с такой тщательностью и уровнем качества отделки, как и все остальные продукты марки.



Стандартная комплектация

- Монолитный кузов
- Кардан Walterscheid с защитой срезным болтом
- Полностью оцинкованный кузов
- Наружная лестница доступа
- Серийное стандартизированное производство
- Подвеска дышла на поперечных параболических рессорах
- Непрерывный сварочный шов кузова
- Плоская серьга на болтах \varnothing 50 мм (малое основание)
- Кузов из специальной стали ВПТ 550 + верхняя кромка из прямоугольного профиля
- Гидравлическая боковая опора (ДД)
- Фронтальная створка для защиты от выбросов с окном и решёткой
- Гидравлические тормоза
- 2 блочных цепи \varnothing 14 мм
- Встроенные световые приборы на суппорте
- Реверс цепного транспортёра посредством смены гидравлического разъёма на выходе мотора
- Колеса 400R22.5 cover
- Регулятор подачи с компенсируемым давлением
- 2 вертикальных шнека \varnothing 820 мм с гнутыми спиралью \varnothing 140 мм
- ВОМ 1.000 об/мин - скорость вращения барабанов: 423 об/мин
- Разбрасывающий съёмный барабан с 3,5 спиралью
- Высота кузова: 1500 мм
- Откидные диски в основании
- Съёмные зубья из стали HARDOX 450

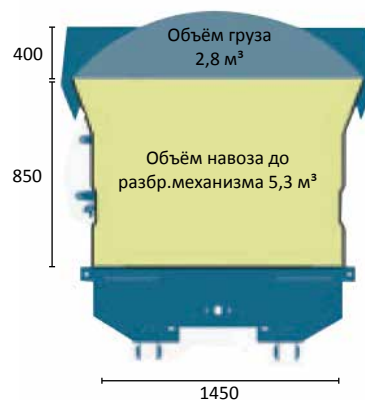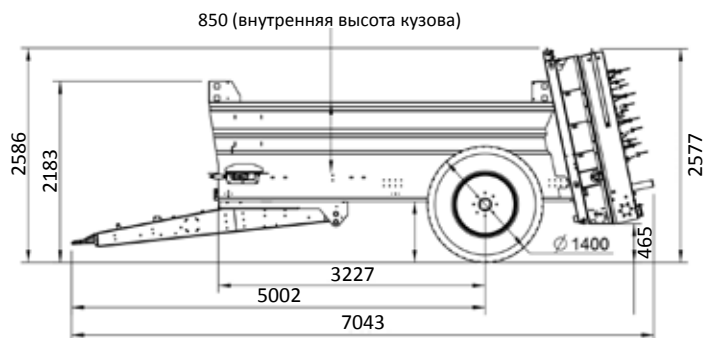

Код	Модель	Грузоподъёмность в поле (Т)	Внутренние размеры кузова (м)				Объём кузова до двери (м³)	Объём навоза до двери (м³)	Объём навоза до разбрасывающего механизма (м³)	Ось: □ (мм) - колея (мм) - шпильки	Тормоза
			Длина до двери	Длина до разбрасывающего механизма	Ширина	Высота					
4811	S4008/8V	8	4,15	4,65	1,45	0,85	5,00	7,70	8,10	ADR 100x2000-10G	400 x 80

Некотрактные данные могут меняться.