



JOSKIN vult zijn gamma rioleringswagens aan met 4 nieuwe modellen die geschikt zijn voor traditionele gebruiken.

Ze kunnen o.a. septische tanken efficiënt ledigen, zelfs als ze niet eenvoudig te bereiken zijn, m.b.v. een industriële vacuümpomp. De hogedrukpomp ontstopt en reinigt de drainleidingen en andere leidingen.

De gegalvaniseerde tank is gescheiden in twee afzonderlijke delen (water/modder). Ieder model heeft ook een wuertank (van 1.500 l of 2.000 l) en een opslagcapaciteit van 6.900 l, 8.500 l of 12.000 l modder.

Deze rioleringswagen bevat ook:

Een vacuümpomp

Het zuigvermogen is hoog dankzij de DL 150 lobbenpomp (15.000 l lucht/min) aangedreven door aftakas, die continu en lang kan draaien.

Een hogedrukpomp

Met een vermogen van 40 l/min bij 120 bar (90 l/min bij 120 bar als optie) wordt deze plunjerpomp hydraulisch aangedreven vanuit de trekker. Hij levert het nodige debiet voor de injectie van water.

Een complete uitrusting bestaande uit:

- 4 x 3 m van Ø 100 mm slang met snelkoppeling,
- een reinigingslans met 10 m slang,
- een handbediende (hydraulische als optie) haspel met 50 m van 1/2" slang met spuitkop,
- een Ø 850 mm mangat.



Hogedrukpomp

Talrijke opties zijn beschikbaar, zoals een nalopende of gedwongen stuuras, een luchtremstelsysteem, een waarschuwingssignaal voor het niveau van hoge druk water, of een opbergkoffer.

Niet contractuele data die kunnen evolueren.

PERSINFO


De Hydro-Vacuum zijn volledig gegalvaniseerd aan de binnen- en buitenzijde en zijn ontworpen volgens de gestandaardiseerde technieken van de Modulo2 mengmesttanks.

De tank, met een binnenschot om water en modder af te scheiden, wordt op een integrale wieg gelast (op zijn lengte en breedte), waarop alle trekspanningen geconcentreerd worden.

De dwarsgeveerde dissel verhoogt het rijcomfort. De 10000MEB en 14000MEB modellen zijn uitgerust met een JOSKIN Roll-Over boggie met parabolische veerbladen (1.3500 mm), die ideaal is voor lange verplaatsingen.

Voor de klanten die een materiaal voor intensief gebruik willen, heeft JOSKIN een gamma rioleringswagens met kipsysteem en een nog efficiëntere hogedrukpomp.

- Leegblazen afvalwater
- Vullen afvalwater
- Leegblazen schoon water
- Vullen schoon water
- Circuit van de lucht bij het aanzuigen
- Circuit van de lucht bij het leegblazen

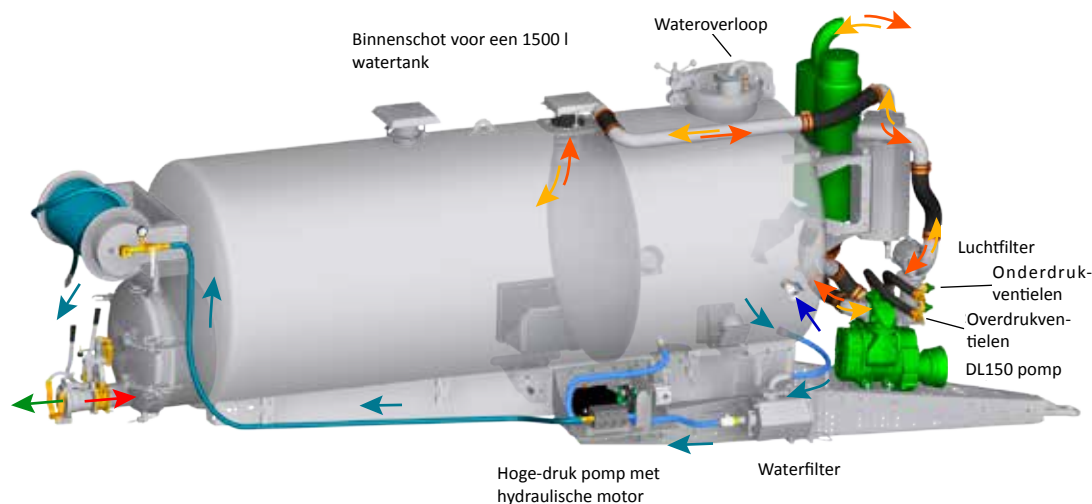

Circuit van het schone water en van de modder

Modellen	Theoretische capaciteit (l)		Pomp		As(sen): □ (mm) - spoor (mm) - gaats	Remmen (mm)	max. Ø v.d. wielen (mm)	Steunpoot	Tank Ø (mm)
	Water	Modder	Vacuümpomp	Hoge druk					
8400 ME	1500	6.900	DL 150	HP 70	ADR 100x2000-10G	400 x 80	1200/550	hydr.	1.600
10000 ME	1500	8.500	DL 150	HP 70	ADR 130x2000-10G	406 x 120	1200/550	hydr.	1.700
10000 MEB	1500	8.500	DL 150	HP 70	ADR 2x90x1900-8G	350 x 60	1200/550	hydr.	1.700
14000 MEB	2.000	12.000	DL 150	HP 70	ADR 2x100x2000-10G	400 x 80	1200 / 550	hydr.	1.900

Niet contractuele data die kunnen evolueren.